




NU UTÖKAR VI VÅRT SORTIMENT YTTRELLIGARE !


-PLASTPRODUKTER

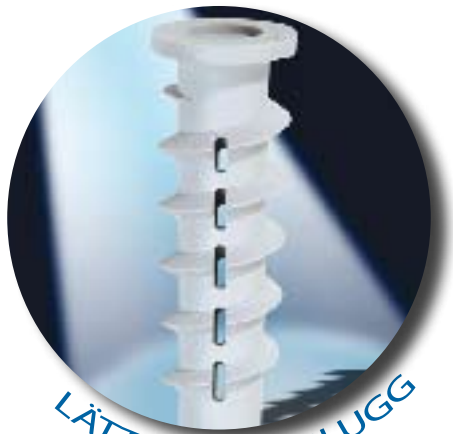

LÄTTBETONGPLUGG




ALLPLUGG

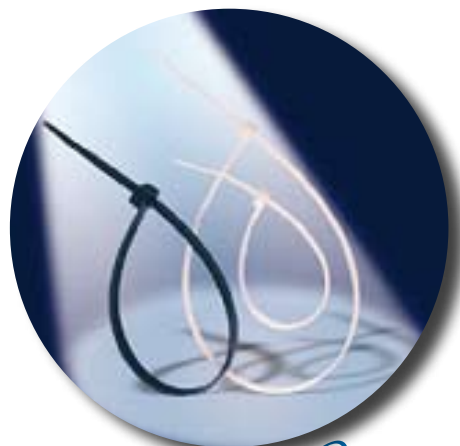

BUNTBAND



KABELKLAMMA

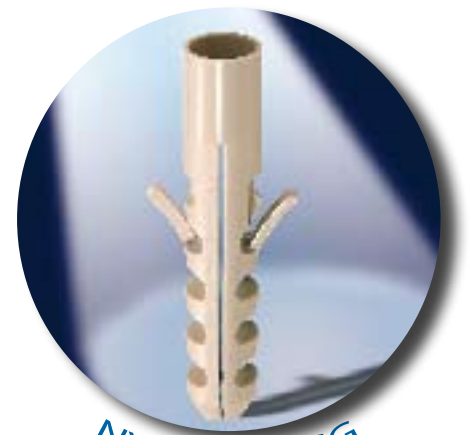


NYLONPLUGG

www.krüge.se

BUNTBAND

- Jämna runda kanter underlättar åtdragning
- Säker låsning
- Brandklassad enl. UL 94 klass V2
- Svart färg är uvbeständig (för användning bl a utomhus)
- Material: Nylon

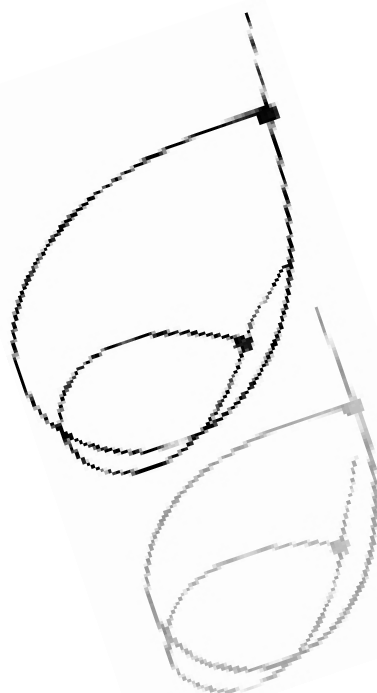

Art nr:	Dim.mm	Max Ø mm	Färg	Hållfasthet kg	Förp.
40001	200 x 2,6	52	Natur	8	100
40002	140 x 3,6	35	"	18	100
40003	200 x 3,6	50	"	18	100
40004	200 x 4,8	50	"	22	100
40007	290 x 4,8	79	"	22	100
40008	360 x 4,8	103	"	22	100
40009	365 x 7,8	100	"	55	100
40010	200 x 2,6	52	Svart	8	100
40011	140 x 3,6	35	"	18	100
40012	200 x 3,6	50	"	18	100
40014	200 x 4,8	50	"	22	100
40016	290 x 4,8	79	"	22	100
40017	360 x 4,8	103	"	22	100
40018	180 x 7,8	45	"	55	100
40019	240 x 7,8	63	"	55	100
40020	300 x 7,8	80	"	55	100
40021	450 x 7,8	130	"	55	100

LAMELLPLUGG FÖR BUNTBAND

- Lätt att använda då man slår fast den i ett 6mm eller 8 mm hål
- Avsedd för lättare fastsättning med buntband
- Används i alla solida material
- Material: Nylon



Art nr:	Dim.mm	Hålbredd mm	Färg	Förp.
40045	6 x 40	4,8	Vit	200
40046	8 x 35	9,0	Svart	200



ALLPLUGG



- För skivmaterial och hålsten
- Lätt att demontera
- Borrdjup: Pluggens längd + 5 mm
- Skruvlängd: 40 mm + djupet i väggskivan
- Skruv Ø: 3,5-5 mm
- Borr Ø: 8 - 10 mm (beroende på underlaget)
- Material: Nylon

Art nr:	Dim.mm		Förp.
12070	8 x 8	5 - 10 mm	200
12071	8 x 13	9 - 13 mm	200
12072	8 x 19	16 - 19 mm	200

NYLONPLUGG



- För alla solida material
- Material: Åldrings- och vittringsbeständig nylon

Art nr:	Dim.mm	Skruv Ø mm	Borr Ø mm	Förp.
12041	6 x 30	3,5-5,0	6	100
12042	8 x 40	4,5-6,0	8	100
12043	10 x 50	6,0-8,0	10	50
12044	12 x 60	8,0-10,0	12	25

LÄTTBETONGPLUGG TML



- Specialplugg för porösa material som t ex. lättbetong
- Skruvas fast i ett förborrat hål (gärna med skruvdragare)
- Lätt att demontera
- Material: Nylon

Art nr:	Dim.mm	Skruv mm	Belastn ¹ . kN	Belastn ² . kN	Borrdjup mm	Förp.
12075	6 x 60	M 5/Ø 5-6	1,1	2,6	60	100
12076	8 x 70	M 8/Ø 7-8	1,7	3,8	70	50
12077	10 x 80	M 10/Ø 9-10	2,3	5,5	80	50

¹= Lättbetong 2,4 N/cm³

²=Gasbetong (ytong) 5,0 N/cm³

^{1,2}=Säkerhetsfaktor 3

- DIN PARTNER FÖR ENKELT MONTAGE


www.kruge.se

Våra produkter används idag inom bl a VVS, VA, Sprinkler, Kyla och Elektro.

I egen regi och tillsammans med våra leverantörer utvecklar vi produkter och tekniska lösningar som skall hjälpa installatörer och montörer till en enklare och mer kostnadseffektiv dag på arbetsplatsen.

“ Enklare - personligare - mer möjligheter ”

ANDRA PRODUKTER I VÅRT SORTIMENT:




Ljuddämpande




Sprinkler



Ventilation

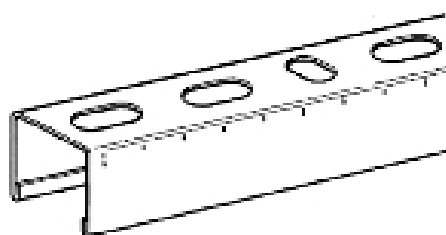

Montagesystem



Industri



Kyla



Infästning



Plastprodukter